

# CLC caster

1箇所の操作で4輪を同時にロックするシステムキャスター  
 操作部は、ご相談により設計～製造まで一貫してご提案させていただきます。




## ■機能

ダブルロック	車輪と旋回を同時に止めるストッパーはギア式。[PAT] 確実なロックにより安全で安心してご利用頂けます。
旋回180° ロック	切換操作で製品を真っ直ぐに走行させる機能。大型製品走行時に。[PAT]
静音タイプ	旋回部と車輪にベアリングを搭載し、スムーズな旋回性と走行性

## ■材質

本体	ADC12
主軸	S45C
車輪	TPU(外側) PA6(内側)
本体カバー	PA6
キャップ	PA6
ソケット	PA6

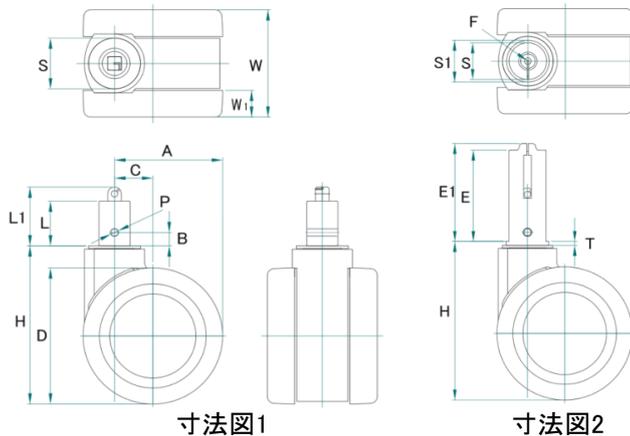

## ■キャスター寸法 <寸法図1>

品名	許容荷重	取付高	車輪径	旋回半径	偏芯	軸長	
	daN	Hmm	Dmm	Amm		Lmm	L1mm
CLC-100	150	118.5	102	79	28	33.5	44
	固定穴径	固定寸法	車輪幅				
	P	Bmm	W1	W			
	M5	10	20	80.5			

## ■ソケット取付時寸法 <寸法図2>

取付高	ソケット厚	ソケット長さ		ソケット径	底径
Hmm	Tmm	Emm	E1mm	S	S1
121.5	3	70	75	28	32